


# ADAPTIVE INK CHAMBER

IT | EN

# AIC™

- ▶ CAMERA DI INCHIOSTRAZIONE ADATTIVA  
CON PRESSIONE DI RACLATURA DIFFERENZIALE
- ▶ ADAPTIVE INK CHAMBER WITH DIFFERENTIAL DOCTORING PRESSURE

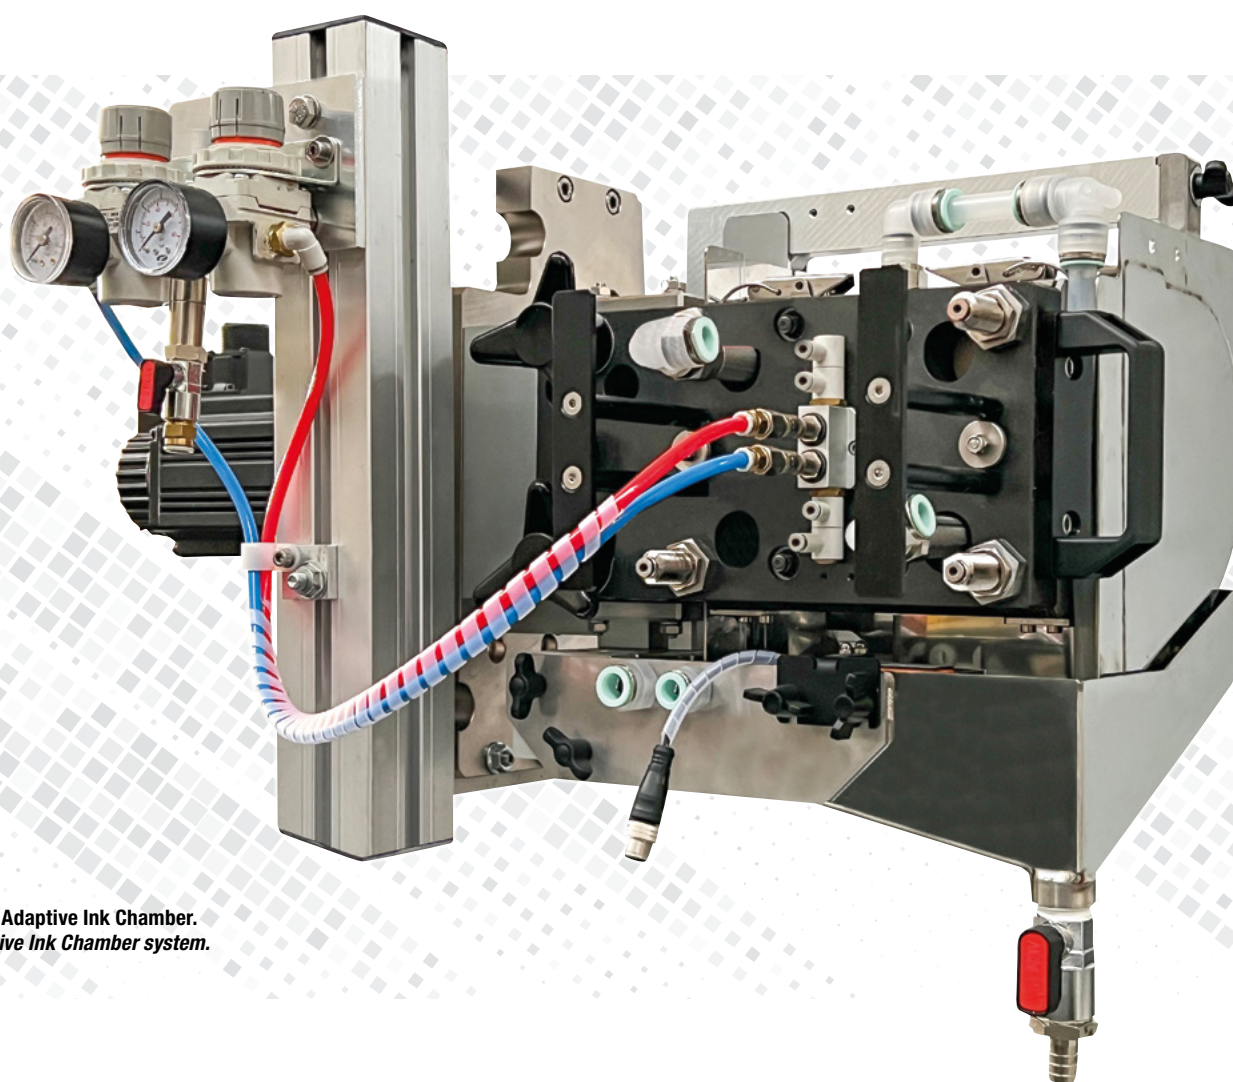


Il sistema Adaptive Ink Chamber.  
The Adaptive Ink Chamber system.

**giugni**™





PRINTING & CODING TECHNOLOGY

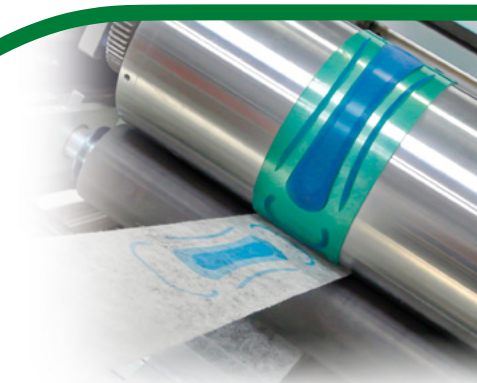



- ▶ DISPONIBILE PER RULLO ANILOX E PER RULLO DI CONTROSTAMPA
- ▶ AVAILABLE FOR ANILOX ROLLER AND COUNTER PRESSURE ROLLER

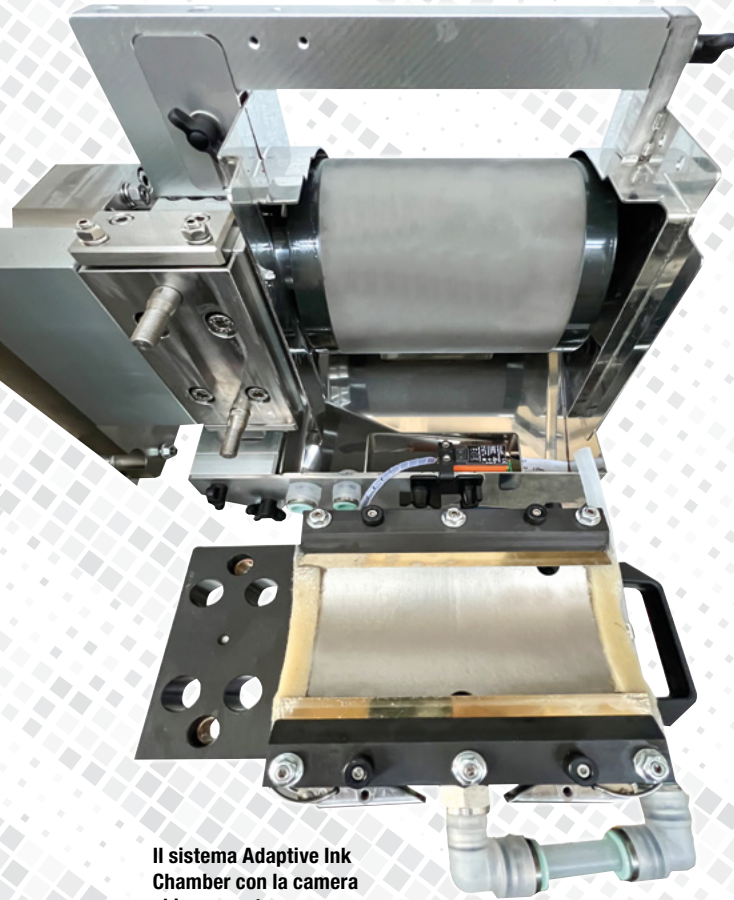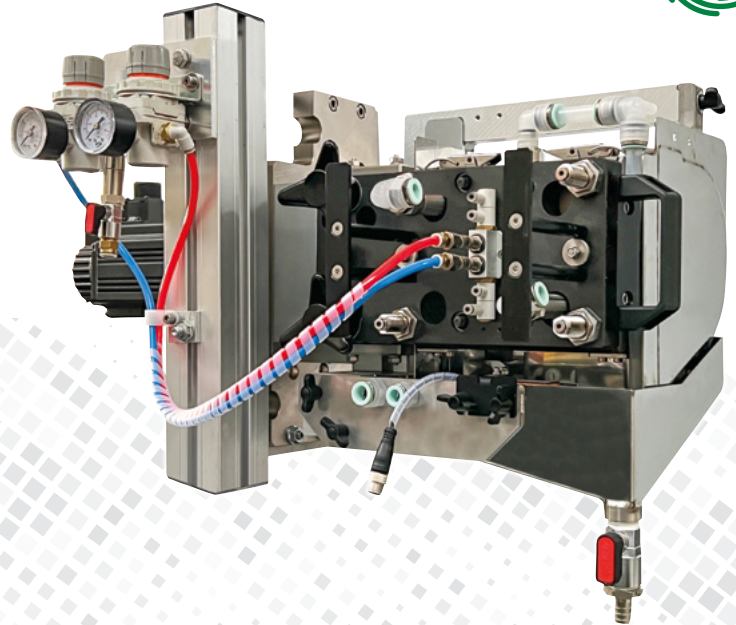

Il sistema Adaptive Ink Chamber con la camera chiusa aperta.  
The Adaptive Ink Chamber system with open chamber.

- ▶ MASSIMIZZA LA QUALITÀ DI STAMPA, ELIMINANDO IL FENOMENO BACK DOCTORING
- ▶ MINIMIZZA I COSTI DI ESERCIZIO, RIDUCENDO IL CONSUMO DI RACLE E GUARNIZIONI
- ▶ APPLICABILE A TUTTE LE STAMPANTI FLEXO PER IL FEMCARE
- ▶ IT ENHANCES PRINTING QUALITY AND PREVENTS BACK DOCTORING
- ▶ IT MINIMIZES RUNNING COSTS, REDUCING BLADES AND SEALS CONSUMPTION
- ▶ SUITABLE FOR ALL FEMCARE FLEXO PRINTERS

CAT. 120 IT-EN

Dati tecnici / Technical data		Caratteristiche / Features	
Larghezza di stampa Printing width	100 ÷ 250 mm	Tipo inchiostro Ink type	Solvente/a base acqua Solvent/water based
Velocità max stampa Max printing speed	300 m/min 1000 ppm	Direzione materiale Film flowing direction	Bidirezionale Bidirectional

