


ADAPTIVE INK CHAMBER

IT | ES

AIC™

- ▶ CAMERA DI INCHIOSTRAZIONE ADATTIVA
CON PRESSIONE DI RASCLATURA DIFFERENZIALE
- ▶ CÁMARA DE TINTA CON PRESIÓN DE RASQUETA AJUSTABLE

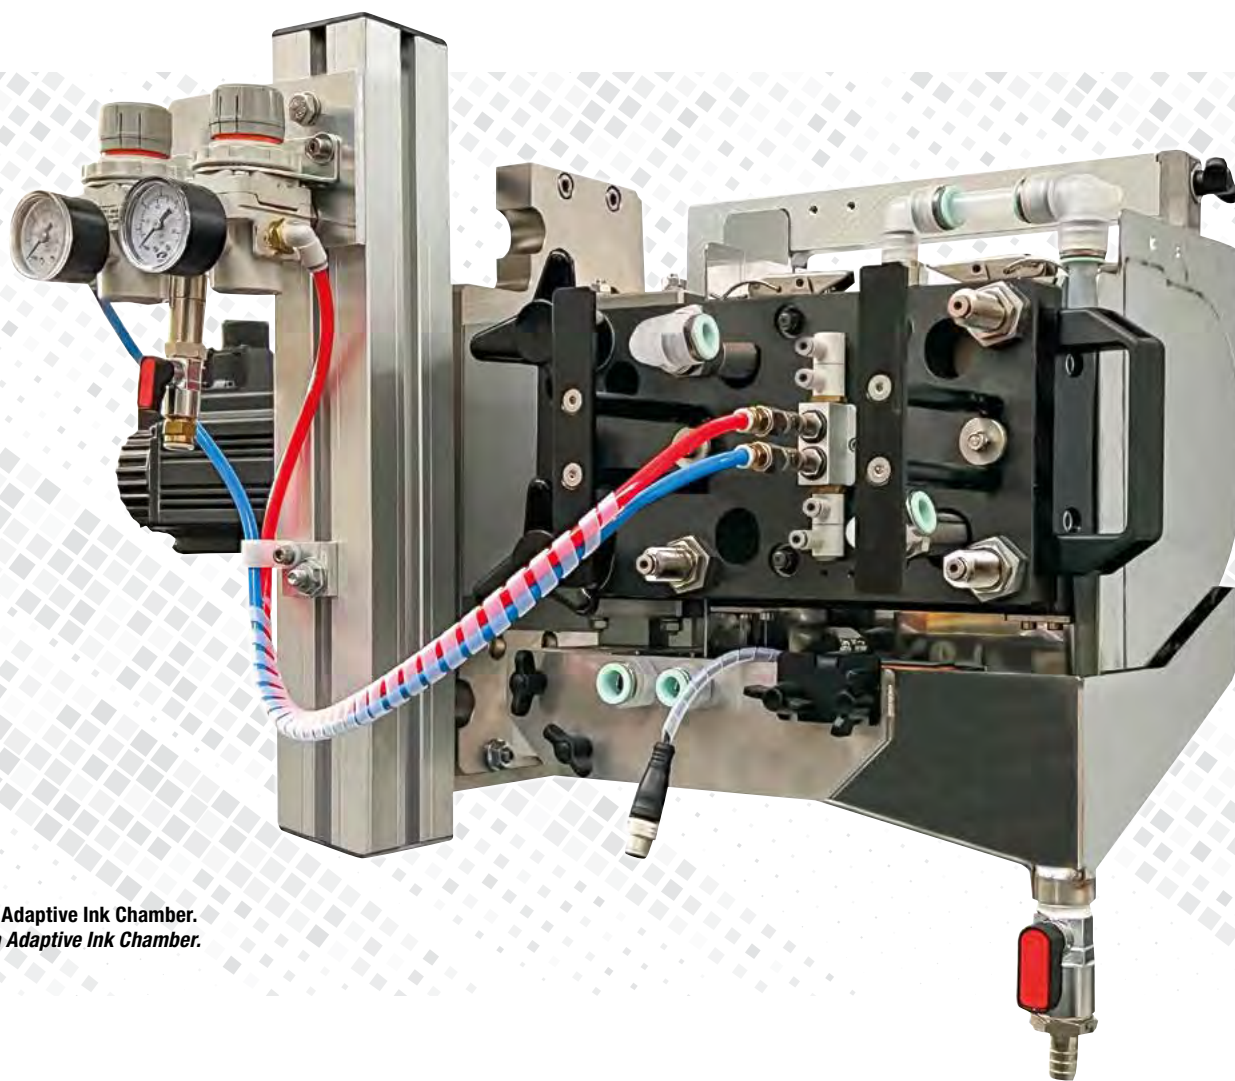

Il sistema Adaptive Ink Chamber.
El sistema Adaptive Ink Chamber.

giugni™





PRINTING & CODING TECHNOLOGY





- ▶ DISPONIBILE PER RULLO ANILOX E PER RULLO DI CONTROSTAMPA
- ▶ *DISPONIBILE PARA RODILLO ANILOX Y RODILLO DE CONTRASTE*

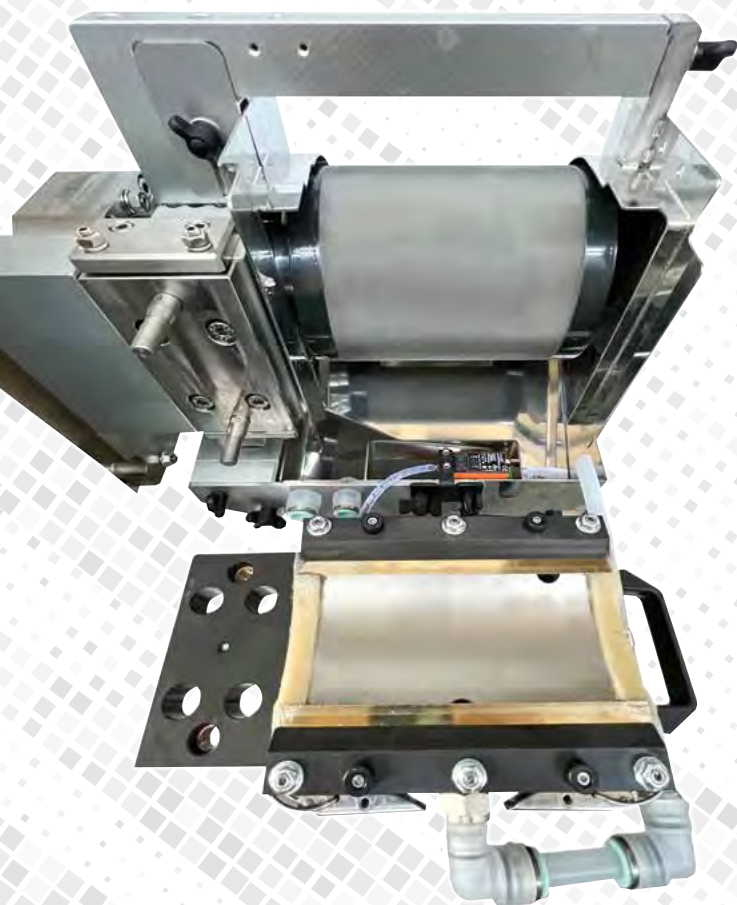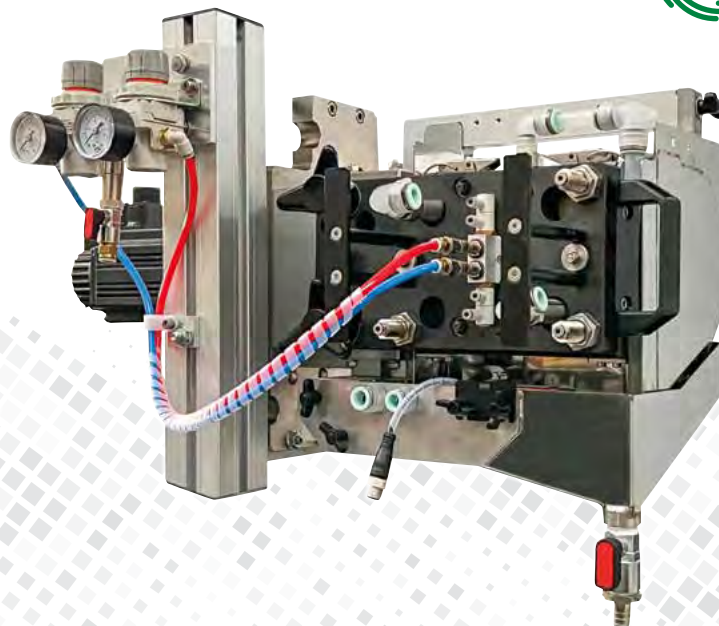

Il sistema Adaptive Ink Chamber con la camera chiusa aperta.
 El sistema Adaptive Ink Chamber con la cámara de rasqueta abierta.

- ▶ MASSIMIZZA LA QUALITÀ DI STAMPA, ELIMINANDO IL FENOMENO BACK DOCTORING
- ▶ MINIMIZZA I COSTI DI ESERCIZIO, RIDUCENDO IL CONSUMO DI RACLE E GUARNIZIONI
- ▶ APPLICABILE A TUTTE LE STAMPANTI FLEKO PER IL **FEMCARE**
- ▶ *MAXIMIZA LA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y ELIMINA LA DESPERDIDA DE TINTA DEBIDO A "BACK DOCTORING"*
- ▶ *MINIMIZA LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y REDUCE EL CONSUMO DE CUCHILLAS Y SELLOS*
- ▶ *ADECUADA PARA CUALQUIER IMPRESORA FLEXOGRAFICA PARA EL SECTOR **FEMCARE***

CAT. 120 IT-ES

Dati tecnici / Datos técnicos		Caratteristiche / Características	
Larghezza di stampa <i>Ancho de impresión</i>	100 ÷ 250 mm	Tipo inchiostro <i>Tipo de tinta</i>	Solvente/a base acqua <i>Base disolvente/agua</i>
Velocità max stampa <i>Velocidad de impresión max.</i>	300 m/min 1000 ppm	Recorrido material <i>Film flowing direction</i>	Bidirezionale <i>Bidirectional</i>

